


ビル・工場の天井工事(耐火)

耐火天井（直貼工法）

直貼工法とは、石膏ボードの捨貼り工法を省略して金属下地に直接天井板を貼る。



▲点検穴は1ヶ所15,000円材工共

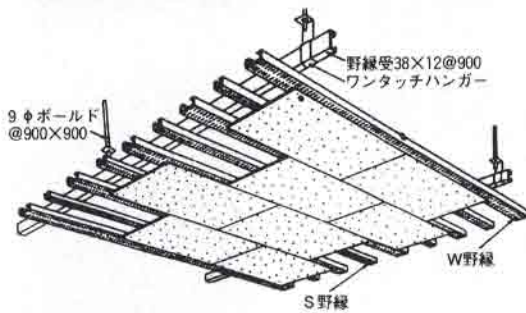


軽鉄下地と仕上材㎡単価（材工共）

種別	軽天下地	石膏ボード貼 9% 塗装含む	石膏ボード貼 9% 防災クロス板含む	ジプトーン 9%
100㎡まで	㎡/2,300円	㎡/3,000円	㎡/3,800円	㎡/1,900円
200㎡まで	㎡/2,000円	㎡/2,700円	㎡/3,600円	㎡/1,800円
300㎡まで	㎡/1,800円	㎡/2,600円	㎡/3,500円	㎡/1,700円

※照明器具の下地開口補強は1ヶ所=4,000円です。
 ※軒天組足場は㎡=800円（脚足に足場並べ）
 ※廻縁アルミアングルm=400円（材工共）です。

耐火天井（捨貼工法）

捨貼工法とは、石膏ボード捨貼して仕上天井材を貼る工法です。

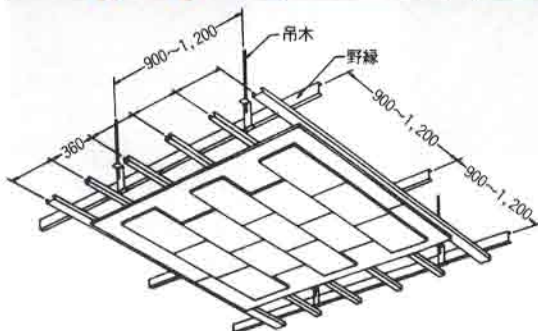

軽鉄下地と仕上材㎡単価（加算方式）

（材工共）

種別	軽天下地	捨石膏ボード貼 9%	クロス貼り 防災	ミネラートン仕上
100㎡まで	㎡/2,300円	㎡/1,800円	㎡/2,400円	㎡/2,850円
200㎡まで	㎡/2,000円	㎡/1,600円	㎡/2,200円	㎡/2,500円
300㎡まで	㎡/1,800円	㎡/1,400円	㎡/2,000円	㎡/2,350円