

足場架払い及損料

道路占有許可申請は一式＝80,000円となります。

足場架払の㎡単価

足場種別	高さ条件	単価	単位	備考
抱足場 (丸太又は単管)	2階建まで	1,200円	300㎡までは 36万円とする	
	3階建まで	1,300円		
鋼管棚足場 (ブラケット足場)	4階建まで	1,500円	300㎡までは 48万円とする	
	5階建まで	1,600円		
	6階建まで	1,800円		
	7階建まで	2,000円		
鳥居足場 (ビデ足場)	4階建まで	1,600円	300㎡までは 54万円とする	
	5階建まで	1,700円		
	6階建まで	1,900円		
	7階建まで	2,000円		
朝顔養生足場	m	8,000円	高所建物 危険防止	
万能鉄板貼	m	8,000円	安全用柵高3m	
水平養生	m	4,500円	落下物防止用	道坂＋コンパネ
登階段(枠組)	m	6,000円	足場昇降用	
荷上げ用ステージ	4階まで	80,000円	(ウインチ共)	
脚立足場	4mまで	800円	塗装足場	
吊足場	㎡	1,400円	鉄骨組立足場 屋根葺足場	

※仮設材運搬費㎡/300円加算して下さい。シートゲートは1ヵ所250,000円です。

※シートゲートは1ヵ所＝25万円です(4m×5m)



ブラケット足場



ビデ足場



メッシュ養生

養生費の㎡単価

300㎡基準

種別	3ヶ月以内使用
窓・ビニール養生	1,000円／窓1ヶ所
防災シート養生	600円
メッシュ養生	700円
枠金網養生	1,400円
防音シート養生	2,800円



吊足場

▶ ゴンドラ足場

吊込み環境によってゴンドラを選定して下さい。

●標準型

通常作業には、ほとんどのゴンドラで充分です。

●はね出し型

吊り元の関係で、作業場所まで手が届かない場合は、はね出し型をお選びください。


吊りワイヤー位置より左右1m位までの作業が可能です。

●薄型


作業場所の幅が狭くて、標準ゴンドラの使用が不可能な場合はNB型・チェア型又はスカイモンキィをお選びください。

●台車・バランスアーム型


屋上が平坦で障害物がなく、移動をひんぱんに行わなければならない等の場合、又バラベットに荷重がかけられない場合等には、台車型またはバランスアーム型ゴンドラをお選びください。簡単に移動が行えます。

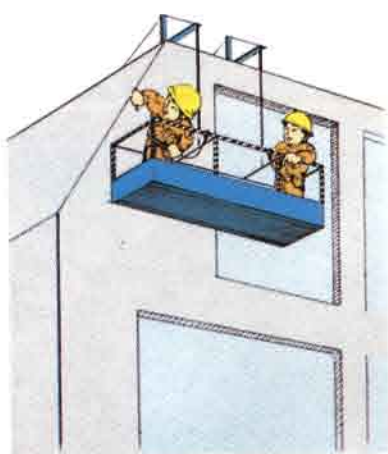

はね出し型

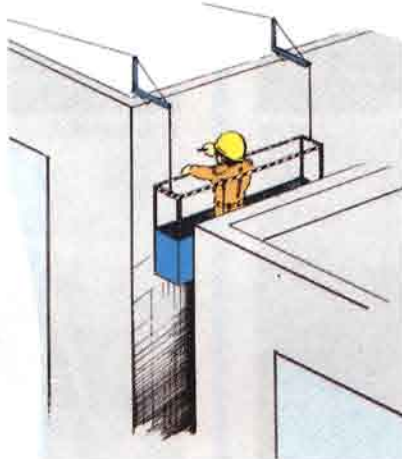

薄型

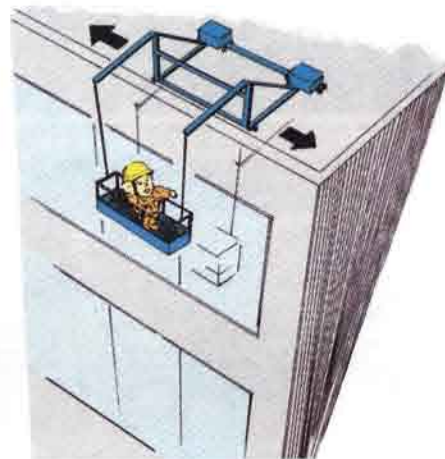

台車使用



ゴンドラ養生



ステージゴンドラ m/45,000円
メッシュ貼り m/950円

ゴンドラのレンタル標準料金表

(単位は円)

形 式	長 さ	基本料 1台1回	損 料 1台1日	架 払 料		架 設 料	
				解体料	運搬料	搬入料	搬出料
デ ッ キ 型	7.2m	30,000	18,000	42,000	36,000	30,000	24,000
	4.8m	24,000	10,000	36,000	30,000	18,000	18,000
	3.6m	18,000	9,000	30,000	24,000	18,000	18,000
	2.4m	18,000	9,000	30,000	24,000	18,000	18,000
	1.8m	18,000	9,000	30,000	24,000	18,000	18,000
チ ェ ア 型	1人乗り	12,000	6,500	18,000	12,000	18,000	18,000
ゴ ン ド ラ 養 生	4.8m	30,000					
	3.6m	30,000					
	1.8m	24,000					

原則として日曜・祭日・雨天等についても料金を頂きます。

▶ 基礎工事の単価です。

基礎工事は地盤によって杭打を必要とします。
大口工事の単価とする。

土 工 事

工 事 内 容	単 位	単 価
水盛及遣方	m ²	500円
根 伐 手 間	m ³	2,200円
床 付 手 間	m ³	1,000円
残 土 処 分	m ³	5,500円
埋 戻 整 地	m ³	3,300円
残 土 搬 入	m ³	2,000円
割 栗 地 業	m ³	9,600円
砂 利 地 業	m ³	9,400円
簡易山留(深さ1.2m)	m ²	6,000円
鋼打山留(深さ3.0m)	m ²	35,000円
水 替 工 事	式	70,000円
杭 頭 処 理	m ³	25,000円
ポリシート敷	m ²	400円
片 付 清 掃	m ²	800円
小 計		170,700円



杭打ち (13m)

型 枠 工 事

工 事 内 容	単 位	単 価
普 通 型 枠	m ²	6,800円
A L C 型 枠	m ²	7,000円
止 ヌ 型 枠	m ²	1,000円
型 枠 運 搬	m ²	500円
小 計		15,300円



鉄筋組立

鉄 筋 工 事

工 事 内 容	単 位	単 価
鋼 材 費	t	85,000円
加 工 組 立	t	90,000円
雑 材 消 耗	t	5,000円
鉄 筋 運 搬	t	10,000円
鉄筋足場架払	m ²	1,000円
小 計		191,000円



型枠入れ

コンクリート工事

工 事 内 容	単 位	単 価
生コン(1 m ³ 車)180 k	1 m ³	24,000円
生コン(3 m ³ 車)180 k	1 m ³	17,000円
生コン(5 m ³ 車)180 k	1 m ³	16,000円
生コン打設	1 m ³	3,500円
ポ ン プ 車	1 日	86,000円
養 生 費	1 m ³	2,000円
小 計		148,500円

鉄骨工事の単価です。

鉄骨工事は使用量によってt当りの金額が大きく替ります。



建物による鋼材使用量

建物種別	使用量/坪
ガレージ	220 k
倉庫	300 k
工場	330 k
3階建ビル	360 k
4階建ビル	400 k
5階建ビル	450 k

鋼材の使用量によるt単価

(材工共)

使用量	t 単価
3 t ~ 5 t	43万円
10 t ~ 20 t	33万円
20 t ~ 30 t	31万円
30 t ~ 50 t	29万円
100 t ~ 150 t	28万円

階段・デッキは別に計算して下さい

耐火の岩綿吹付の単価 (鉄骨用)

(材工共)

品名	単位	単価
岩綿吹付工事 (染) 厚50	m ²	1,800円
岩綿吹付工事 (染) 厚35	m ²	1,500円
岩綿吹付工事 デッキプレート 厚20	m ²	1,200円
発電機	式	107,000円
合計		

30t使用量の見積(例)

3階建鉄骨工事

摘要	数量	単価	金額
鋼材	30 t	105,000円	3,150,000円
副資材	4 t	150,000円	600,000円
工場加工	30 t	98,000円	2,940,000円
現場加工	30 t	25,000円	750,000円
錆止塗装	30 t	10,000円	300,000円
消耗品	30 t	10,000円	300,000円
建方重機共	30 t	40,000円	1,200,000円
運搬費	30 t	10,000円	300,000円
小計			9,540,000円
柱現場溶接	10本	25,000円	250,000円
QLデッキ99-50-16	6t	220,000円	132,000円
階段(手摺別途)	1階~3階	1式	1,600,000円
諸経費	1式	10%	198,000円
小計			2,180,000円
合計			11,720,000円

※鉄骨の本締吊足場はm²/1,200円が必要です。

100t使用量の見積(例)

4階建鉄骨工事


摘要	数量	単価	金額
鋼材	100 t	105,000円	10,500,000円
副資材	20 t	150,000円	3,000,000円
工場加工	100 t	95,000円	9,500,000円
現場加工	100 t	20,000円	2,000,000円
錆止塗装	100 t	8,000円	800,000円
消耗品	100 t	10,000円	1,000,000円
建方及重機	100 t	30,000円	3,000,000円
運搬費	100 t	8,000円	800,000円
超音波検査	100 t	5,000円	500,000円
小計			31,100,000円

床デッキ工事QL	15 t	200,000円	3,000,000円
階段(手摺工事共)	1階~4階	1式	2,500,000円
柱現場溶接	20本	25,000円	500,000円
諸経費	1式	10%	1,800,000円
小計			7,800,000円
合計			38,900,000円

※鉄骨の本締吊足場はm²/1,200円が必要です。

▶ 屋上防水の種々

防水は下図の様に大別出来ます。

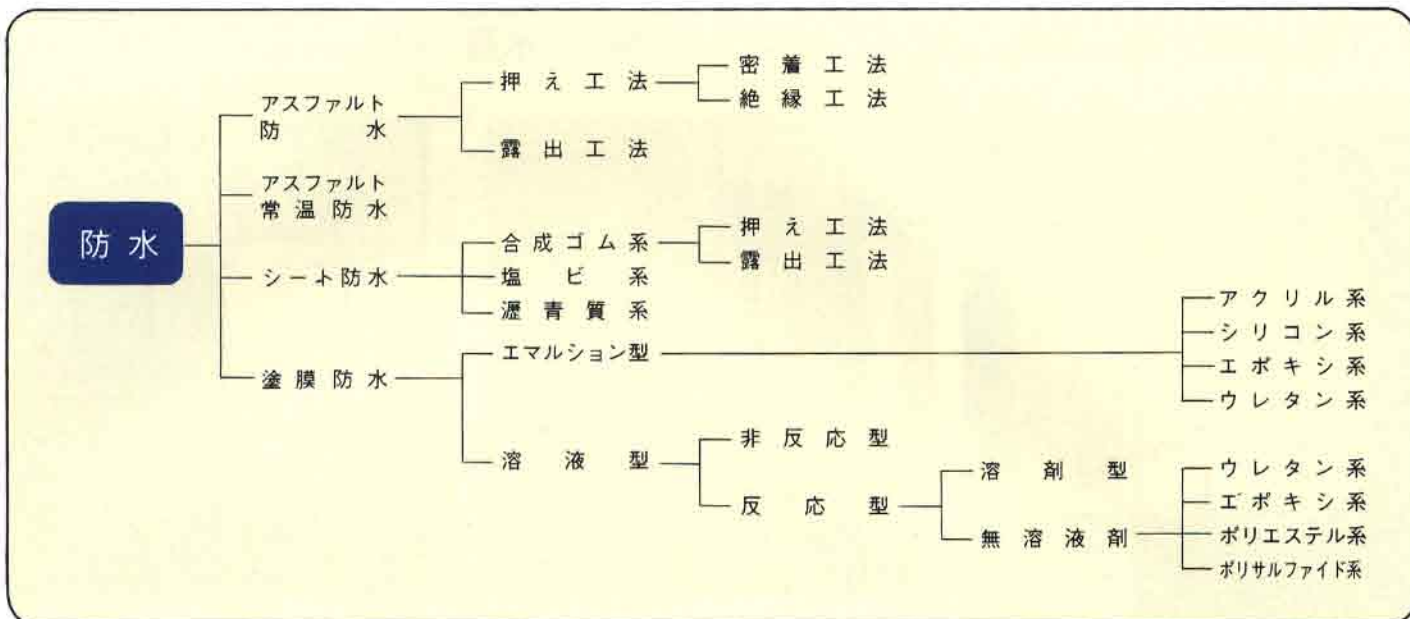

屋上に運動場を作りませんか

運動場として利用できる完全露出防水です。



屋上運動場の防水工事単価

(材工共)

用途別	タイプ	仕様	施工内容	保証期間	施工単価㎡
屋上運動場安全舗装 (超弾性安全特殊防水床舗装) ※基準面積300㎡以上の単価	厚み 7.5ミリ	NEW-L.C-NC-O.B. S-4000T厚さ7%工程5層 (ニューレベルコーター軟質粗面仕上厚7%工程5層N.L.Tタイプ)	○プライマー 1層 ○レベルコーターNC-U下層 1層 ○レベルコーターNC-T下層 1層 ○レベルコーターNC-O.B.S 1層 ○グリーンコーターNC-4000 1層	10年間 (防水保証)	11,600円

※ライン書きは45,000円です。

▶ アスファルト防水工法

アスファルト防水(熱工法)(露出仕上げの場合は、末端アルミ押えとコーキング m=1,800円加算)

アスファルト防水工事は、各種工法の中では一番歴史も古く(約30年)防水工事の主流を占めており、用途も歩行用(埋込防水)及び非歩行用(露出防水)と、どちらにも適しております。

■露出防水密着工法C-2

材 料 ・ 工 法	量/㎡	単 価
アスファルトプライマー塗り (特殊プライマー塗り※②)	0.3ℓ (0.6ℓ)	㎡ 4,300円
特殊ルーフィング、アスファルト流し張り	1.0kg	
アスファルトルーフィング、アスファルト流し張り	1.0kg	
砂付ルーフィング、アスファルト流し張り	1.0kg	

■露出防水密着工法C-1

材 料 ・ 工 法	量/㎡	単 価
アスファルトプライマー塗り (特殊プライマー塗り※②)	0.3ℓ (0.6ℓ)	㎡ 4,700円
特殊ルーフィング(Ⅱ) アスファルト流し張り	1.0kg	
特殊ルーフィング(Ⅱ) アスファルト流し張り	1.0kg	
アスファルトルーフィング、アスファルト流し張り	1.0kg	
砂付ルーフィング、アスファルト流し張り	1.0kg	

※都心では熱工法は余り使用されていません。熱工法とは、アスファルトを釜で煮るため異臭と煙が発生するためです。



アスファルト防水(常温工法)(露出仕上げの場合は、末端アルミ押えとコーキング m=1,800円加算)

都心ではアスファルトを火でたくことはできませんので主に常温工法が使用されます。

5工程 4,600円/㎡		
工程	材 料	量/㎡
1	コートX	1.5kg
2	シート	
3	コートDX	2.0kg
4	コートDX	1.5kg
5	カラー または (コートAL)	0.7kg (0.5kg)

6工程 5,100円/㎡		
工程	材 料	量/㎡
1	Sバール	0.3kg
2	コートDX	1.5kg
3	シート	
4	コートDX	2.0kg
5	コートDX	1.5kg
6	カラーまたは (コートAL)	0.7kg (0.5kg)

※(清掃)および(下地処理)は別途



屋根防水改修工事 (アスファルト常温(冷)工法、㎡=4,400円)



▶ シート防水工法

シート防水

シート防水とは、巾900％、厚さ1.5％～2％のゴム系のシートを接着剤で、床面に貼付ける工法です。

1㎡当り（材工共）

タイプ	厚さ（％）	単価
シート防水	1.5	4,800円
シート防水	2.0	5,400円

ご注意

1. 下地ALC（目地処理の為）においては450円/㎡高となります。
2. 施工面積300㎡以下の場合、15％高となります。
3. 室内防水については、*10㎡以下45,000円/1ヵ所です。
4. シート防水末端コーキング処理工事費

1㎡当り（10％×10％）

ブチル	650円
-----	------

5. 露出防水の場合の着色工事費

（1㎡当り）

グレー	750円
青	

露出シート防水の場合、末端は必ずアルミ押え金具が必要です。
（コーキング共）で、m/1,800～2,000円

シート防水工事の見積例

名称及仕様	数量	単価	金額
旧目地撤去及樹脂モルタル処理	120㎡	600円	72,000円
樹脂モルタル吹付	300㎡	1,500円	450,000円
シート防水 厚1.5％（材工共）	300㎡	4,800円	1,440,000円
シート末端処理ブチル（材工共）	70m	1,800円	126,000円
コート仕上げグレー（材工共）	300㎡	650円	195,000円
清掃片付及運搬諸経費	1式	10％	228,000円
合計			2,511,000円

※軽歩行・重歩行かを検討してシートの厚みを選定して下さい。



▶ ウレタン防水工法

ウレタン塗り防水

- ◎ウレタン防水はコテ塗り工法のため仕上りに少々ムラができます。
- ◎ウレタン防水は厚さ3%以上は塗って下さい。

露出歩行用防水工法

(材工共)

工 法	厚 み	標準価格 (㎡)
露出歩行用 (並級)	厚さ 3.0%	4,600円
露出歩行用 (中級)	厚さ 4.0%	6,300円
露出歩行用 (上級)	厚さ 5.0%	7,200円



ウレタン防水工事

3 kg/㎡使用

名 称 及 仕 様	数 量	単 価	金 額
旧目地撤去及樹脂モルタル処理	120 m	600円	72,000円
下地樹脂モルタル吹付	300㎡	1,500円	450,000円
ウレタン防水厚さ3%(材工共)	300㎡	4,600円	1,380,000円
清掃片付及運搬諸経費	1 式		190,000円
合 計			2,092,000円

ガラスクロスを入れると耐久性が大巾アップします。㎡=700円



ウレタン複合防水(コンクリート表面が悪い場合、又は走行の激しい場合)

カラーウレタンと発泡ポリシートの複合防水工法

工 法	厚 み	標準価格 (㎡)
露出歩行用 使用頻度の激しい屋上	ウレタン 厚さ 3.0% DFシート 厚さ 3.0%	7,100円
露出歩行用 屋上体育施設用	ウレタン 厚さ 4.0% DFシート 厚さ 3.0%	8,000円




複合ウレタン防水工事

複合防水工法

名 称 及 仕 様	数 量	単 価	金 額
旧目地撤去及樹脂モルタル処理	120 m	600円	72,000円
下地樹脂モルタル吹付	300㎡	1,500円	450,000円
ウレタン防水 (複合防水工法)(材工共)	300㎡	6,500円	1,950,000円
清掃片付及運搬諸経費	1 式		247,000円
合 計			2,719,000円

▶ アルミ・スチール、ドアの単価

アルミドア・(ガラスは別途)



片開き

H \ W	600	700	800	900
1800	38,000円	39,700円	41,000円	42,600円
1900	39,000円	40,500円	41,900円	43,300円
2000	39,800円	41,400円	42,800円	44,200円

片開き腰パネル入り

H \ W	600	700	800	900
1800	49,700円	51,400円	52,700円	54,400円
1900	50,700円	52,100円	53,600円	55,000円
2000	51,900円	53,100円	54,500円	55,900円



両開き











H \ W	1200	1400	1600	1800
1800	75,600円	82,000円	85,200円	89,000円
1900	78,000円	84,000円	87,000円	90,700円
2000	80,400円	85,000円	89,000円	93,000円

両開き腰パネル入り

H \ W	1200	1400	1600	1800
1800	87,200円	90,400円	94,700円	97,500円
1900	88,600円	91,700円	96,000円	99,000円
2000	90,000円	92,900円	97,400円	100,300円

スチール、ドア(ガラスは別途)

見込み80% (フラッシュドア) 甲種防火戸

種類	片開				親子扉				両開		
H \ W	830		850		900		1200		1700		
フラッシュドア	1830			2030							
		LD-0818R	LD-0818L		LD-08520R	LD-08520L	LD-0920R	LD-0920L	LD-1220F	LD-1220L	LD-1720
		91,200円		96,000円		97,000円		152,000円		172,000円	
腰フラッシュドア	1830			2030							
		LD-K0818					LD-K0920R	LD-K0920L	LD-K1220R	LD-K1220L	LD-K1720
		97,000		104,000円		108,000円		137,000円		195,000円	

1. 本価格は亜鉛メッキ鋼板下地塗装仕上げによるものです。
2. エリオ鋼板(標準色)使用の際は、片開10,000円、親子15,000円、両開20,000円を別途申し受けます。
3. ドアチェック・ガラリ等は別途お見積りいたします。

見込み80% (片面フラッシュドア) 乙種防火戸

H \ W	830				850				1700	
1830										
	8D-1R	8D-1L	8D-6R	8D-6L	8D-2R	8D-2L	8D-3R	8D-3L	8D-4	8D-5
		71,000円		69,600円		78,000円		142,000円		

※郵便受箱・用心鎖・ドアチェック等は別途お見積りいたします。


▶ビル・工場の天井工事(耐火)

耐火天井（直貼工法）

直貼工法とは、石膏ボードの捨貼り工法を省略して金属下地に直接天井板を貼る。



▲点検穴は1ヶ所15,000円材工共

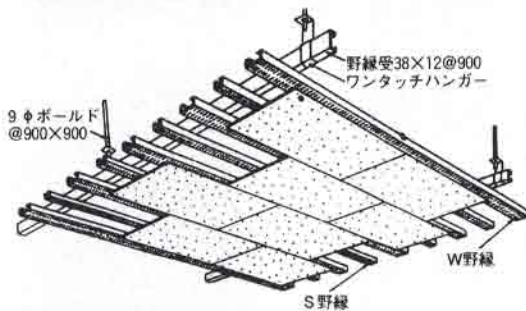

軽鉄下地と仕上材㎡単価（材工共）

種別 広さ	軽天下地	石膏ボード貼 9 % 塗装含む	石膏ボード貼 9 % 防災クロス板含む	ジプトーン 9 %
100㎡まで	㎡/2,300円	㎡/3,000円	㎡/3,800円	㎡/1,900円
200㎡まで	㎡/2,000円	㎡/2,700円	㎡/3,600円	㎡/1,800円
300㎡まで	㎡/1,800円	㎡/2,600円	㎡/3,500円	㎡/1,700円


※照明器具の下地開口補強は1ヶ所＝4,000円です。

※軒天組足場は㎡＝800円（脚足に足場並べ）

※廻縁アルミアングル㎡＝400円（材工共）です。

耐火天井（捨貼工法）

捨貼工法とは、石膏ボード捨貼して仕上天井材を貼る工法です。

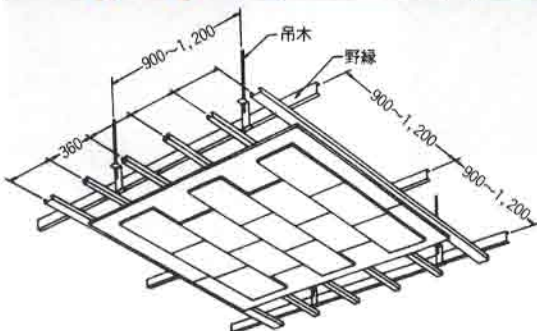

軽鉄下地と仕上材㎡単価（加算方式）

（材工共）

種別 広さ	軽天下地	捨石膏ボード貼 9 %	クロス貼り 防 災	ミネラートン仕上
100㎡まで	㎡/2,300円	㎡/1,800円	㎡/2,400円	㎡/2,850円
200㎡まで	㎡/2,000円	㎡/1,600円	㎡/2,200円	㎡/2,500円
300㎡まで	㎡/1,800円	㎡/1,400円	㎡/2,000円	㎡/2,350円

▶ ビル・工場の間仕切工事(耐火)

耐火間仕切(軽鉄下地)

ビル・工場・倉庫で延面積を500m²を越す場合は、軽鉄間仕切にして下さい。耐火構造の建物も耐火間仕切にして下さい。

軽鉄間仕切工事



軽鉄間仕切と仕上げ材の㎡単価 (材工共)

(加算方式)

種別 大きさ	間柱鉄骨 の巾 (スタッド)	軽鉄下地組 (材工共)	耐火ボード 12%(材工共)	平板フレ キシブル 5% (材工共)	塗装 (2回塗) (材工共)	防災 クロス貼り (材工共)
100㎡前後	75	2,900円	m ² /2,400円	m ² /3,000円	m ² /1,800円	m ² /2,400円
	90	3,100円	(片面)	(片面)		
200㎡前後	75	2,500円	m ² /2,200円	m ² /2,800円	m ² /1,800円	m ² /2,200円
	90	2,650円	(片面)	(片面)		
300㎡前後	75	2,400円	m ² /2,000円	m ² /2,700円	m ² /1,800円	m ² /2,000円
	90	2,550円	(片面)	(片面)		

※足場は別途とする。

※出入口・窓の開口補強は1カ所=6,500円です。(900×2,000mm)

側壁(耐火壁)

軽鉄下地と仕上材㎡ (材工共)

広さ	軽鉄下地組40 スタッド	石膏ボード貼 12%	フレキシブル 平板6%	防災クロス貼	塗装(2回塗)
100㎡前後	2,600円	m ² /2,400円	m ² /2,800円	m ² /2,400円	m ² /1,800円
200㎡前後	2,300円	m ² /2,200円	m ² /2,600円	m ² /2,200円	m ² /1,800円
300㎡前後	2,100円	m ² /2,000円	m ² /2,500円	m ² /2,000円	m ² /1,800円

※足場は別途とする。

※巾木はソフト巾木m=500円(材工共)とする。

※出入口の木枠口は1カ所=55,000円(材工共)とする。

※目地貼りはm²=150円高となります。


側壁の石膏ボード貼(G.L工法)(材工共)

種別 広さ	12ミリ石膏 ボード貼り G.L工法	防災 クロス貼り	塗装(2回塗)
100㎡前後	m ² /2,600円	m ² /2,400円	m ² /1,800円
200㎡前後	m ² /2,400円	m ² /2,200円	m ² /1,800円
300㎡前後	m ² /2,200円	m ² /2,000円	m ² /1,800円



▶ ビル・倉庫・工場の間仕切工事(耐火)


ブロック間仕切

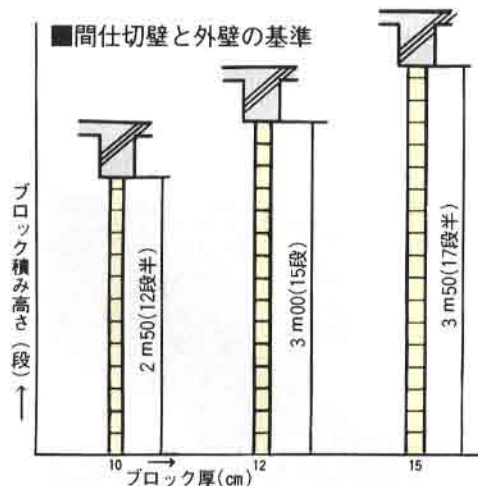

■ブロック間仕切り (㎡単価) 100㎡基準

厚さ	種別	墨出しアンカー打	目地仕上積	目地仕上なし積
10cm		㎡/1,000円	㎡/7,000円	㎡/6,700円
12cm		㎡/1,000円	㎡/8,700円	㎡/8,400円
15cm		㎡/1,000円	㎡/9,400円	㎡/9,000円

A.L.C版間仕切



■A.L.C版間仕切(㎡単価) 100㎡基準 (加算式)

厚さ	種別	墨出し チャンネル取付	A.L.C版工事	リシン吹付 V.P塗装
10.0cm		㎡/1,500円	㎡/13,000円	㎡/1,200円

モルタル仕上・プラスター仕上



■モルタル・プラスター仕上の㎡単価 (加算式)

種別	軽鉄下地組 40スタッド	ラスガイ (材工共)	モルタル仕上 プラスター仕上 (ラスボード下地の場合)
100㎡前後	㎡/2,600円	㎡/2000円	㎡/4,200円
200㎡前後	㎡/2,400円	㎡/1800円	㎡/3,800円
300㎡前後	㎡/2,200円	㎡/1600円	㎡/3,500円

▶ タイル工事をします

外装タイル工事

外装壁タイル工事(壁面)


(材工共)

名称及仕様	内 容	単位	単 価
小口タイル (磁器質)	小口平 108×60ミリ	m ²	13,000円
〃 役物		m	6,000円
二丁掛タイル (磁器質)	二丁掛平 227×60ミリ	m ²	13,500円
〃 役物		m	6,000円
れんが調タイル (せっき質)	小口平 108×60ミリ	m ²	13,000円
〃 役物		m	6,000円
れんが調タイル (せっき質)	二丁掛平 227×60ミリ	m ²	13,000円
〃 役物		m	6,000円
50角モザイクタイル (磁器質)	50ミリ角	m ²	13,000円
〃 役物		m	6,000円


※ヘーベル下地の(カチヨンモルタル塗)はm²/2,500円加算して下さい。
 ※圧着工法のタイル下地はクシ目仕上をして下さい。m²/3,000円です。



小口タイル



平貼



役物貼

外装床タイル(ケリンカ)工事

(材工共)

名称及仕様	内 容	単位	単 価
磁器質100角タイル	100角	m ²	12,500円
〃 108角タイル	108角	m	12,000円
れんが調タイル(せっき質)	小口108×60ミリ	m ²	13,000円
〃 役物	角・曲	m	3,500円
磁器質モザイクタイル	25ミリ角	m ²	11,000円

内装タイル工事



内装タイル工事(壁面)

(材工共)

名称及仕様	内 容	単位	単 価
100角タイル	各色 100角	m ²	8,500円
面取り100角タイル	役物 100角	m	2,700円

※タイル下地モルタル仕上はコテ押えて仕上げて下さい。
 m²/2,800円です。

床タイル工事

(材工共)

名称及仕様	単位	単 価
25モザイクタイル	m ²	8,000円
50モザイクタイル	m ²	8,000円

※土足で使用する床はクリンカータイルを使用します。

▶ 左官工事(鉄骨、A.L.C建物用)



名 称 及 仕 様	単位	単価(円)
アルミサッシ廻りモルタル詰め	m	1,200
土間及スラブコテ押え(生コン用)	m ²	800
床、A.L.Cの壁際モルタル詰め	m	1,500
外部タイル貼部分のダキオコシ(ボーダー)	m	1,500
外壁タイル貼り下地、パーライト塗り	m ²	2,000
土間タイル貼りモルタル仕上げ	m ²	2,500
A.L.C版の基礎モルタル仕上げ H300	m	2,000
屋上防水下地モルタル仕上げ(立上り共)	m ²	2,000
防水保護モルタル仕上げ	m ²	3,500
屋上防水のエキスパン目地入れ H 5 cm	m	1,600
笠木天端モルタル仕上げ	m	3,200
階段踊場モルタル金ゴテ押え	m ²	4,500
階段踏面モルタル金ゴテ押え(1.5mまで)	1段	1,500
ベランダ溝くり	m	2,000
ベランダ立下(リプラス貼りモルタル仕上)	m	6,000
内部タイル下地モルタル塗り	m ²	3,000
鉄骨柱(リプラス貼りモルタル仕上げ)	m ²	7,000
内壁プラスター仕上げ(ボード下地)	m ²	3,200
和室ジュラク仕上げ(ボード下地)	m ²	3,500
階段壁プラスター仕上(ラスカット下地)	m ²	3,200



▶ 長尺シート・クッションシート・Pタイル

床もカラフルと豪華さの時代となりました、用途に合わせて適正品を選んで下さい。



■長尺シート貼り

厚さ	材料の㎡単価	㎡の貼工費	材工共の㎡単価	備 考
2.0mm	2,500円	1,000円	3,500円	(無地) (旧ロンリューム撤去処分は㎡/1,200円)
2.5mm	3,100円	1,000円	4,100円	(*)
2.0mm	3,000円	1,000円	4,000円	(マーブル)
2.5mm	3,400円	1,000円	4,400円	(*)
2.5mm	4,100円	1,000円	5,100円	(ノンスリップ)

※材料の㎡単価は定価です。20%引で見積金額とします。
※耐水工法は㎡/300円高となります。



■クッションフロアー (C.F) 貼り
(200㎡基準)

厚さ	材料の㎡単価	㎡の貼工費	材工共の㎡単価	用 途
1.8mm	2,400円	1,000円	3,400円	住宅用
3.5mm	3,500円	1,000円	4,500円	住宅用(衝撃音、保温)
2.3mm	3,600円	1,000円	4,600円	店舗、事務所用
2.3mm	4,800円	1,300円	6,100円	重歩行用

※材料の㎡単価は定価です。20%引で見積金額とします。

Pタイル貼り



Pタイルの㎡単価(200㎡基準)

名 称 及 仕 様	数 量	単 価	金 額
Pタイル 厚 2 cm	12枚	70円	840円
接 着 剤	1式		260円
貼 工 事 費	1㎡		600円
合 計			1,700円

※廊下のPタイル貼りは㎡=2,300円です。
※階段のPタイル貼りは㎡=3,200円です。
※ステンレスノンスリップは㎡/3,300円材工共です。

Pタイル貼り単価

種 別	数 量	㎡ 単 価
Pタイル貼り(2ミリ)	50㎡以上	2,400円
Pタイル貼り(2ミリ)	100㎡以上	2,100円
Pタイル貼り(2ミリ)	150㎡以上	1,900円
Pタイル貼り(2ミリ)	200㎡以上	1,700円

ソフト巾木の単価(材工共)

巾木の高さ	㎡/単価
60mm	550円
75mm	600円
100mm	700円

Pタイル撤去及処分共の単価

Pタイル撤去及処分	㎡/単価	備 考
100㎡前後	1,200円	3階以上は1階ごとに100円割増し
300㎡前後	1,000円	して下さい。

▶ 工場倉庫の屋根と外壁の塗装をします。

建物の外壁や塀は会社の顔と言われます。近代的でなくとも美しくしよう。

屋根鉄板の塗装



瓦棒屋根の塗替(一般環境)

(見積例)

名称及仕様	数量	単価	全 額
ブラシケレン	100m ²	300円	30,000円
錆止塗装	500m ²	800円	400,000円
塗装O.P(1回塗)	500m ²	1,000円	500,000円
清掃片付及養生費	(10%)		93,000円
合 計			1,023,000円

瓦棒屋根の塗替(海岸・工場地帯)

(見積例)

名 称 及 仕 様	数量	単価	金 額
ブラシケレン	100m ²	300円	30,000円
錆止塗装 1回塗(材工共)	500m ²	800円	400,000円
防触下塗(塩化エナメル) 1回塗(材工共)	500m ²	1,000円	500,000円
防触上塗(塩化エナメル) 1回塗(材工共)	500m ²	1,000円	500,000円
清掃片付養生費	(10%)		143,000円
合 計			1,573,000円

鉄骨構造物の塗装面積の出し方

構造種別・図形	山形トランス 軽量骨	片流トランス 軽量骨 H鋼	水平トランス アングル軽量骨	山形トランス H 鋼
床面積1m ² に対する 塗装面積	3.8m ²	2.9m ²	3.8m ²	1.6m ²
鋼材1t当りの 塗装面積	70m ²	43m ²	70m ²	40m ²

建物鉄部には、次に示すような仕上げが行なわれている。

- 一般部
 - 油性ペイント仕上げ
 - 合成樹脂調合ペイント仕上げ
 - フタル酸樹脂エナメル仕上げ
- 海浜部
 - 塩化ゴムペイント仕上げ
 - 塩化エナメル仕上げ
- 多湿部
 - エポキシエステルエナメル仕上げ
 - 2液形エポキシエナメル仕上げ
 - 2液形厚膜エポキシエナメル仕上げ
 - 2液形タールエポキシエナメル仕上げ

▶ 屋根の長期耐久性塗装

特長

○長期防錆・防食性を有します

天然アスファルトの被覆力と塗膜表面の緻密なアルミフレイク層の厚膜によって、日光を反射し、水分、塩分、亜硫酸ガスの浸入を強く遮断しますので長期防錆、防食効果を発揮します。

○厚膜塗装で柔軟性を有します

アルマネーション#301は1回塗りで一般塗料の塗膜（約 30μ ）の8倍の厚膜をつくります。塗膜は鉄板の膨張収縮によく追従し、長期間鉄板を保護します。

○熱を反射し、温度を低下します

アルマネーションに配合された極微なアルミニウム片は経時と共に塗膜表面に浮遊しアルミ層を形成します。このアルミ層は熱線の65%までを反射し、夏期高温時には約 10°C 温度を低下させます。

鉄板屋根吹付



錆がある古い鉄板屋根塗装

工 程	(円/㎡)
ケ レ ン	400
さび止め	800
中 塗	800
上 塗	1,000
合 計	3,000

スレート屋根






スレート屋根塗装



新・旧石綿スレート塗装

工 程	(円/㎡)
素地調整(水洗)	300
シーラー	650
中 塗	800
上 塗	800
合 計	2,550

屋根の平面積の倍率

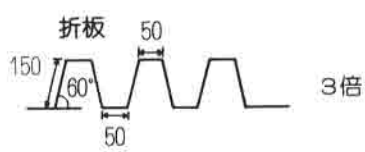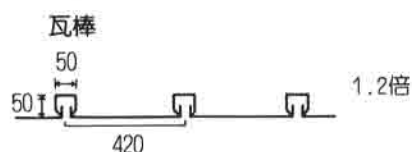

▶ 防塵・耐摩耗の塗床をします。

材料にはウレタン系、エポキシ系、ゴム系と3種類あります。
用途により材質を選ぶことが大切です。



工場



倉庫



食堂

■エポキシ樹脂モルタル塗床工法（ノンスリップ）

適 用	厚 み	m ² 単 価
給食センター・加工食品	厚4%	5,400円
飲料・製パン・厨房	厚5%	5,900円
機 械 工 場	厚4%	4,700円
プールサイド	厚5%	5,500円

※エポキシとモルタルを混合して塗る。

■ウレタン系塗床工法（弾力性がある）

適 用	厚 み	m ² 単 価
一 学 校 般 ・ 病 院 床	厚2.0%	3,600円
体 育 館 ・ 病 院 床	厚3.0%	4,800円
体 学 校 ・ 館 病 院 床	厚4.0%	6,300円
屋 外 通 路 ・ ベ ラ ン ダ	厚5.0%	7,200円
ゴ ル フ 練 習 場		

■エポキシ樹脂塗床工法（表面がかたい）

適 用	厚 み	m ² 単 価
防じん床・プール	厚0.5%	2,000円
学校・病院等の床	厚1.3%	4,400円
耐薬品・実験室・メッキ室・機械室	厚1.3%	4,100円
ノンスリップ床・工場・プールサイド	厚1.5% (5号硅砂)	3,800円
工場・実験室・ピット・駐車場・船舶等の床	厚5.0%	8,500円
污水处理槽・メッキ処理槽	厚1.8%	7,500円
化学工場の貯槽・廃液溝 污水处理槽・浄水場	厚0.8%	2,800円

塗床材は下地の良し悪しにより大きな影響を受けます。下地の状況判断を誤ると、いくら完全な施工を行ってもダメです。

●モルタル、コンクリート下地の補修は完全にして下さい。



アク汚れ、水洗い m²=450円



凸凹下地直し m²=2,200円



油污れ、バブサンダ掛 m²=1,000円
油止め接着材(塗りカチオン)m²=3,200円




亀裂直し m²=3,500円



▶ 工場・倉庫のコンクリート舗装をします。



軽量コンクリート土間



数量による㎡単価

数 量	㎡ 単 価
100㎡前後	㎡/8,200円
200㎡前後	㎡/7,200円
300㎡前後	㎡/6,000円


掘削及すき取りは別途

(用途) 乗用車



中重量コンクリート土間

(ワイヤメッシュ使用)



数量による㎡単価

数 量	㎡ 単 価
100㎡前後	㎡/11,000円
200㎡前後	㎡/9,800円
300㎡前後	㎡/8,750円


掘削及すき取りは別途

(用途) 6t車トラック



重量コンクリート土間

(鉄筋使用)



数量による㎡単価

数 量	㎡ 単 価
100㎡	㎡/13,000円
200㎡	㎡/14,500円
300㎡	㎡/12,000円

掘削及すき取りは別途

(用途) 重量積トラック



軽量コンクリート土間

名 称 及 仕 様	単位	単価
水平遺方出し	㎡	400円
栗 石(厚10cm)(材工共)	㎡	1,200円
目つぶし砂利(厚5cm)(材工共)	㎡	600円
栗石敷並べ及突き固め	㎡	1,500円
生 コ ン(厚10cm)	㎡	1,500円
コンクリート打設	㎡	500円
ならし及左官木コテ押え	㎡	600円
機械損料及廻送費(ポンプ車)	1日	80,000円
清掃片付及養生費	㎡	300円
運搬費及諸経費	10%	8,660円
合 計		95,260円

中重量コンクリート土間

名 称 及 仕 様	単位	単価
水平遺方出し	㎡	400円
栗 石(厚15cm)(材工共)	㎡	1,300円
目つぶし砂利(厚5cm)(材工共)	㎡	700円
栗石敷並べ及突き固め	㎡	1,800円
ワイヤーメッシュ入れ(材工共)	㎡	1,300円
生 コ ン(厚12cm)	㎡	1,800円
コンクリート打設	㎡	600円
ならし及左官木コテ押え	㎡	600円
機械損料及廻送費(ポンプ車)	1日	80,000円
清掃片付及養生費	㎡	300円
運搬費及び諸経費	10%	8,880円
合 計		97,680円

▶ 倉庫・工場のアスファルト舗装をします。



軽量アスファルト土間



数量による㎡単価


(材工共)

数 量	単 価
100㎡前後	㎡/7,740円
200㎡前後	㎡/6,900円
300㎡前後	㎡/6,050円

(用途) 乗用車



中重量アスファルト土間

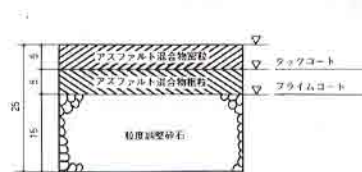

数量による㎡単価


(材工共)

数 量	単 価
100㎡前後	㎡/11,550円
200㎡前後	㎡/10,500円
300㎡前後	㎡/9,550円

(用途) 小型トラック程度



重量アスファルト土間



数量による㎡単価

(材工共)

数 量	単 価
100㎡前後	㎡/14,850円
200㎡前後	㎡/13,500円
300㎡前後	㎡/12,000円


(用途) 大型トラック



アスファルト土間の補修 (オーバーレイ工法)



在来のアスファルト土間がデコボコになっていたり大きな水たまりの穴がある場合はアスファルトを5cm位の厚みを上に舗装すると美しくなります。(オーバーレイ工法と云います)



数量による㎡単価

数 量	単 価
100㎡前後	㎡/4,550円
200㎡前後	㎡/4,150円
300㎡前後	㎡/3,500円

▶ 駐車場(モータープール)工事



数量による㎡単価

100㎡前後	200㎡前後	300㎡前後
㎡/7,430円	㎡/6,600円	㎡/5,830円

軽量アスファルト舗装の見積り

300㎡基準

名 称 及 仕 様	単位	単 価
水平遣方出し	㎡	400円
路床整正工	㎡	220円
路床転圧工	㎡	140円
砕石M-40(厚10cm)	㎡	1,000円
砕石敷均し工	㎡	550円
砕石転圧工	㎡	220円
プライムコート(乳剤・砂)	㎡	200円
アスファルト混合物密粒(厚5cm)	㎡	1,840円
アスファルト混合物敷均し工	㎡	460円
アスファルト混合物転圧工	㎡	220円
機械廻送費(ローラー)	一式	75,000円
清掃片付及養生費	㎡	300円
運搬費及諸経費	10%	8,000円
合 計		88,550円

※すき取りは別途する。

付属工事

名 称 及 仕 様	数 量	単 価
車止めと白線引き工事		
コンクリートブロック車止め用2個(材工共)	1台分	4,950円
白線引きOPの場合	m	900円
白線引き焼きコテ仕上	m	1,660円

土砂のすき取りと廃止処分 ㎡単価

深 さ	数 量	すき取りと廃止処分の㎡単価合計
15cm	300cm前後	4,800円
20cm	300cm前後	6,900円

▶ 透水アスファルト舗装


透水アスファルトは舗装は排水溝が不要で安価です。



軽量舗装

数量による㎡単価


100㎡前後	200㎡前後	300㎡前後
㎡/6,400円	㎡/6,000円	㎡/5,600円



中重量舗装

数量による㎡単価

100㎡前後	200㎡前後	300㎡前後
㎡/9,400円	㎡/8,500円	㎡/7,700円

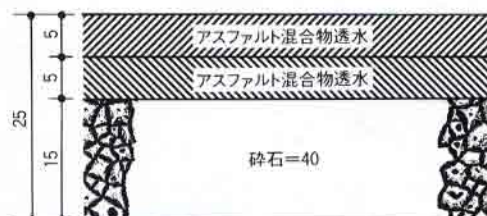

軽量透水アスファルト舗装の見積り

300㎡基準


名称及仕様	単位	単価
水平遣方出し	㎡	400円
路床整正工	㎡	220円
路床転圧工	㎡	140円
碎石C-40 (厚10cm)	㎡	950円
碎石敷均し工	㎡	550円
碎石転圧工	㎡	220円
アスファルト混合物透水 (厚5cm)	㎡	1,840円
アスファルト混合物透水敷均し工	㎡	460円
アスファルト混合物透水転圧工	㎡	220円
機械廻送費 (ローラー)	1式	75,000円
清掃片付及養生費	㎡	300円
運搬費及諸経費	10%	8,000円
合 計		88,300円

中重量透水アスファルト舗装の見積り

300㎡基準


名称及仕様	単位	単価
水平遣方出し	㎡	400円
路床整正工	㎡	220円
路床転圧工	㎡	140円
碎石C-40 (厚15cm)	㎡	1,400円
碎石敷均し工	㎡	550円
碎石転圧工	㎡	220円
アスファルト混合物透水 (厚5cm)	㎡	1,840円
アスファルト混合物透水敷均し工	㎡	460円
アスファルト混合物透水転圧工	㎡	220円
アスファルト混合物透水 (厚5cm)	㎡	1,840円
アスファルト混合物透水敷均し工	㎡	460円
アスファルト混合物透水転圧工	㎡	220円
機械廻送費 (ローラー)	1式	75,000円
清掃片付及養生費	㎡	300円
運搬費及諸経費	10%	8,300円
合 計		91,570円

▶ 電気工事をします。(新築工事)

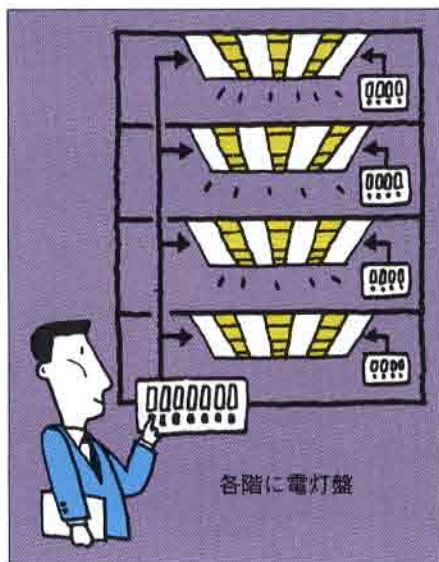


分岐回路の数をふやしましょう
1回路で使える電力は1.1kWまでです。無理なくO-A機器や電化器具を使うには、分岐回路を増して下さい。

理想的な回路の数



広さ	電灯回路	コンセント回路	計
66㎡ (20坪)以下	●	●●●●	4
100㎡ (30坪)以下	●●	●●●●	5
132㎡ (40坪)以下	●●●	●●●●	6

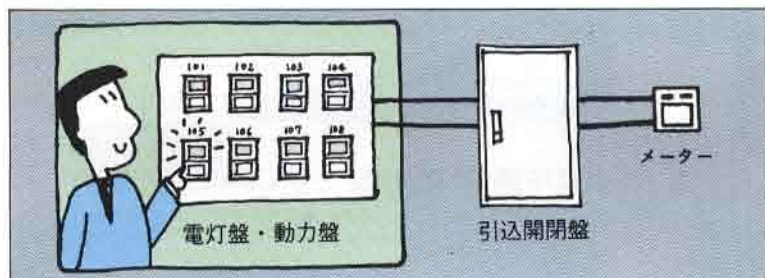

電灯工事(3階建の新築)

名 称 及 仕 様	単 位	単 価
引込開閉盤工事	1 式	195,000円
電灯盤(分電盤)工事 各階電灯盤工事	1 階	25,000円
分岐回路工事	1 回路	15,000円
電灯配線工事	1 灯	4,200円
コンセント配線工事	1 コ	4,200円
スイッチ配線工事	1 コ	4,200円
階段3路スイッチ配線工事	1 コ	7,000円
階段4路スイッチ配線工事	1 コ	9,000円
トイレ換気扇取付(ダクト含む)	1 ヲ所	35,000円
各所貫通部穴明及補修(A.L.C版)	1 ヲ所	5,000円
照明器具取付(器具別)	1 灯	1,700円
電力会社に申請手続費	1 式	50,000円
合 計		355,300円

動力工事(空調機及揚水ポンプ、機械用)

名 称 及 仕 様	単 位	単 価
引込分電盤工事 動力手元開閉器	1 式	95,000円
漏電ブレーカー(クーラー1台に1個)3馬力~5馬力	1 コ	22,000円
漏電ブレーカー(クーラー1台に1個)1馬力~2.5馬力	1 コ	16,000円
漏電ブレーカー(クーラー1台に1個)家庭用	1 コ	11,000円
ケーブル工事(ブレーカーからクーラー機器まで)	m	1,500円
アース工事(1台に1コ)	1 コ	5,000円
電力会社申請手続費	1 式	50,000円
合 計		200,500円

電気工事の目安(3~4階)

名 称 及 仕 様	数 位	単 価
事務所の電灯工事 (冷暖房動力含む)	㎡	12,000円
家族寮の電灯工事 (冷暖房動力含む)	㎡	11,400円
独身寮の電灯工事 ワンルーム(冷暖房動力含む)	㎡	13,000円

電灯器具の目安(3階~4階)

事 名 称 及 仕 様	数 位	単 位
事務所の器具(並品) (取付共)	㎡	8,000円
家族寮の器具(並品) (取付共)	㎡	5,500円
独身寮の器具(並品) (取付共)	㎡	4,000円

冷暖房工事

名 称 及 仕 様	単 位	単 価
冷媒配管工事 (材工共)	m	8,800円
ドレン配管の穴明け(A.L.C版)	1 ヲ所	5,000円
ドレン配管工事(断熱共) (材工共)	m	8,500円
2次配線(クーラー機から操作盤) (材工共)	m	2,000円
リモコン配線(クーラー機から操作盤)	1 台	8,000円
空調機器取付(天井埋込式)工事	1 台	25,000円
外ユニット基礎と据付	1 台	28,000円
空調機器小運搬費	1 台	5,000円
諸経費	10%	9,000円
合 計		99,300円